HSWT330　防水動力押扣開關　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

■產品規格：

防水盒本體材質：PC 94V2 防火

防水橡膠材質：TPR

外殼螺絲材質：不銹鋼

動力押扣開關的前、後兩端各有一個 PG19 電纜防水固定接頭

上蓋與底座間裝有密封橡膠條，具有防水、防塵特性，符合**防護等級 IP68**

可適用於（0℃～ 80℃）的溫度環境



接點極數：3φ或 2φ（單項 或 三項 電源都可以共用）

額定電流：30A

額定最大容量：AC 220V　3.7 KW，AC 440V　3.7 KW


產品型號	電纜防水固定接頭	適用的電纜線外徑	適用的電線規格
HSWT330-SB	PG19-SB	10～12mm	1.25 mm^2　3 芯 2.0 mm^2　3 芯
HSWT330-LB	PG19-LB	12～15mm	3.5 mm^2　3 芯 5.5 mm^2　3 芯

■尺寸

外型尺寸：長 140 × 寬 70 × 高 57 mm

固定孔尺寸： 124 × 48 mm　　孔徑φ5.3 mm

單位：mm

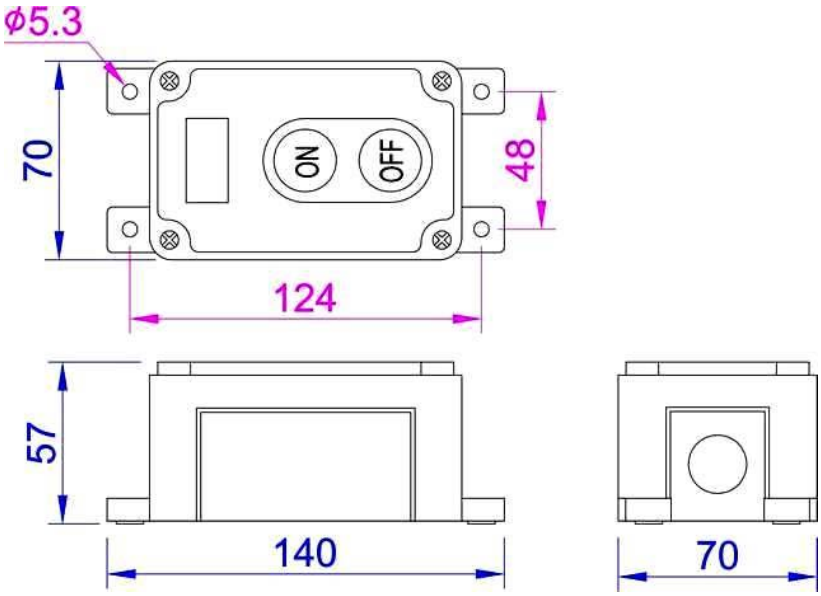



■防水動力押扣開關內部



HSWT330　防水動力押扣開關　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好
當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀



