
電纜防水固定接頭　NYLON　CABLE　GLAND

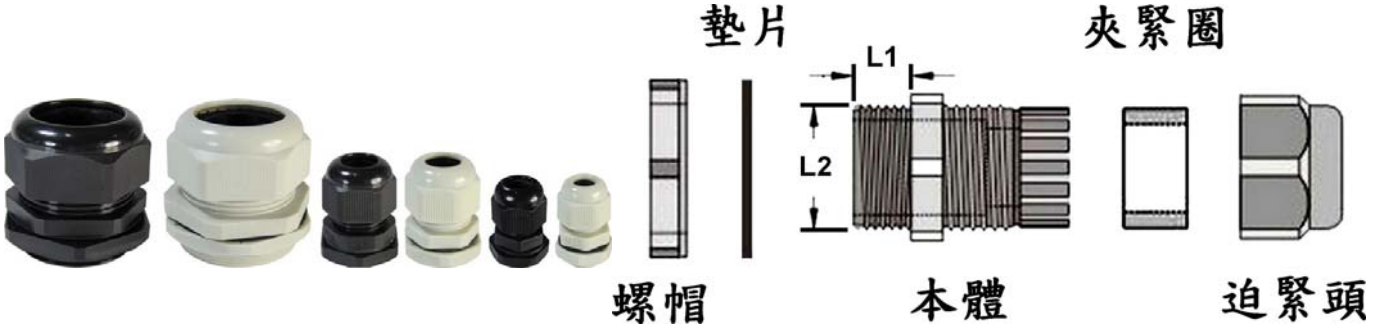

M 規格(公制牙)　（每一型號都有"黑色"及"灰白色"可以選擇）

產品型號	適用電纜外徑 單位：mm	螺紋外徑 L2 (單位：mm)	螺紋長度 L1 (單位：mm)	扳手直徑 A&B (單位：mm)
M12-S	2 ～ 5	12	9	18/16
M12-L	3 ～ 6.5	12	9	18/16
M16-S	2 ～ 6	16	9	22/19
M16-L	4 ～ 8	16	9	22/19
M18-S	3 ～ 7	18	9	24/22
M18-L	5 ～ 10	18	9	24/22
M20-S	5 ～ 9	20	10	27/24
M20-L	6 ～ 11	20	10	27/24
M22-S	7 ～ 12	22	10	30/27
M22-L	10 ～ 13	22	10	30/27
M24-S	10 ～ 12	24	10	30/28
M24-L	12 ～ 15	24	10	30/28
M25-S	10 ～ 12	25	11	31/28
M25-L	12 ～ 15	25	11	31/28
M28-S	9 ～ 16	28	12	35/33
M28-L	13 ～ 18	28	12	35/33
M30-S	13 ～ 18	30	12	37/35
M30-L	16 ～ 21	30	12	37/35
M32-S	13 ～ 18	32	12	38/35
M32-L	16 ～ 21	32	12	38/35
M36-S	13 ～ 20	36	12	45/42
M36-L	18 ～ 25	36	12	45/42
M40-S	20 ～ 26	40	15	52/52
M40-L	22 ～ 32	40	15	52/52
M46-S	20 ～ 26	46	15	58/52
M46-L	22 ～ 32	46	15	58/52
M50-S	25 ～ 31	50	18	62/58
M50-L	32 ～ 38	50	18	62/58
M58-S	29 ～ 35	58	18	70/64
M58-L	37 ～ 44	58	18	70/64
M63-S	29 ～ 35	63	18	72/64
M63-L	37 ～ 44	63	18	72/64

材質：**NYLON66** 防水等級 **94V-2**，絕緣佳，不易老化，夾緊圈為耐油橡膠材質

用途：可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、LED 照明設備、交通號誌、事務儀器等電器製品的電纜固定之用。

使用方法：先將本體置於基板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊固定，並達到防水、防塵之功能

特點：本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。本產品的迫緊頭採外迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

創造力有限公司（宏麟自動控制器材）