
電纜防水固定接頭　NYLON　CABLE　GLAND

PG 規格



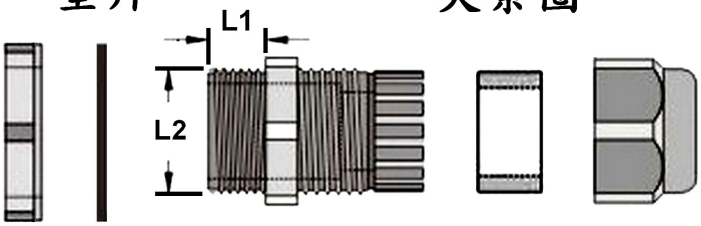

產品型號	適用電纜外徑 單位：mm	螺紋外徑 L2 (單位：mm)	螺紋長度 L1 (單位：mm)	扳手直徑 A&B (單位：mm)
PG7-S	2 ～ 5	12.5	9	18/16
PG7-L	3 ～ 6.5	12.5	9	18/16
PG9-S	2 ～ 6	15.2	9	22/19
PG9-L	4 ～ 8	15.2	9	22/19
PG11-S	3 ～ 7	18.6	9	24/22
PG11-L	5 ～ 10	18.6	9	24/22
PG13.5-S	5 ～ 9	20.4	10	27/24
PG13.5-L	6 ～ 11	20.4	10	27/24
PG16-S	7 ～ 12	22.5	10	30/27
PG16-L	10 ～ 13	22.5	10	30/27
PG19-S	10 ～ 12	24	10	30/28
PG19-L	12 ～ 15	24	10	30/28
PG21-S	9 ～ 16	28.3	12	35/33
PG21-L	13 ～ 18	28.3	12	35/33
PG25-S	13 ～ 18	30	12	37/35
PG25-L	16 ～ 21	30	12	37/35
PG29-S	13 ～ 20	37	12	45/42
PG29-L	18 ～ 25	37	12	45/42
PG36-S	20 ～ 26	47	15	58/52
PG36-L	22 ～ 32	47	15	58/52
PG42-S	25 ～ 31	54	18	62/58
PG42-L	32 ～ 38	54	18	62/58
PG48-S	29 ～ 35	59.3	18	70/64
PG48-L	37 ～ 44	59.3	18	70/64
PG63-S	32 ～ 40	71	30	83/77
PG63-L	42 ～ 50	71	30	83/77

顏色：每一型號都有"B 黑色"及"W 白灰色"可以選擇

出貨料號編碼方式：產品型號＋顏色，例如：料號 ⇨ **PG13.5-LW**　等於是 **PG13.5-L** 白灰色

材質：**NYLON66** 防水等級 **94V-2**，絕緣佳，不易老化，夾緊圈為耐油橡膠材質

用途：可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、**LED** 照明設備、交通號誌、事務儀器等電器製品的電纜固定之用。

使用方法：先將本體置於基板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊固定，並達到防水、防塵之功能

特點：本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。本產品的迫緊頭採外迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

創造力有限公司（宏麟自動控制器材）