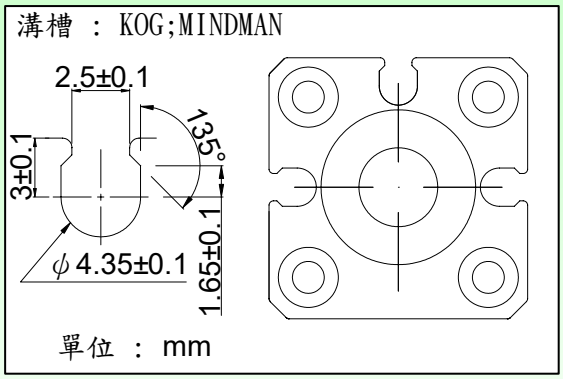
SD-12 系列:






創造力有限公司（宏麟自動控制器材）www.creativity.com.tw
電話：02-82585882　傳真：02-82572813







規格書:

項目 \ 型號	SD – 12 R	SD – 12 N	SD – 12 P
配線方式	2 線式	3 線式	
接線圖			
開關邏輯	SPST 常開型	電子式無接點:常開型	
感應開關型式	有接點磁簧管型	無接點 NPN 型(電流流入)	無接點 PNP 型(電流流出)
出線方式	橫向出線		
使用電壓	5 ~ 120V DC/AC	5~28V DC	
最大開關電流	100mA 最大值	200mA 最大值	
最大接點容量	10W 最大值	6W 最大值	
內部消費電流	---	20mA 最大值@ 24V	18mA 最大值@ 24V
內部降下電壓	2.5V 最大值@ 40mA DC	0.5V 最大值@ 200mA（電阻性負載）	
洩漏電流	---	0.01mA 最大值	
最大切換頻率	200Hz	1000Hz	
耐衝擊	30G	50G	
耐振動	90 m/s^2 (9G), 複振幅 1.5 mm		
絕緣抵抗	DC 500V 100MΩ（Lead wire to case）		
絕緣耐壓	AC 1000V （50/60Hz） 1 分間 （Lead wire to case）		
CE 認證&防護等級	EN60947-5-2　IEC529　IP67(NEMA 6)		
指示燈	紅色 LED		綠色 LED
電線	2.6φ,2C,灰色耐油 PVC	2.6φ,3C,黑色耐油 PVC	
溫度範圍	-10 ~ 70℃		
保護迴路	無	電源極性反向保護;突波吸收保護;短路保護	
標準尺寸 M8&M12 快速連接頭	SD-12R SD-12R-M8QD SD-12R-M12QD	SD-12N SD-12N-M8QD SD-12N-M12QD	SD-12P SD-12P-M8QD SD-12P-M12QD
	M8 (二線公連接頭美規)	M8 (二線公連接頭歐規)	
			
	M8 (三線公連接頭)	M12 (三線公連接頭)	
	