1.裝置前請依圖1所示，旋轉45°抽出頭部，使之與接點座分開。

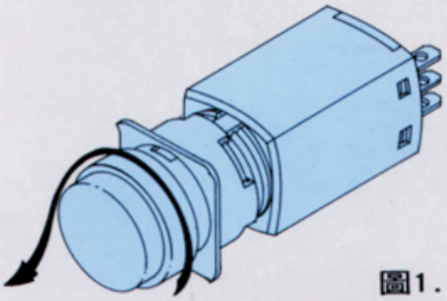


圖1.

2.依序於分離後之頭部取出固定圈與剎車片，再將頭部置入鑽有16 mm圓孔之配電盤內，如圖 2 所示，依序安裝。









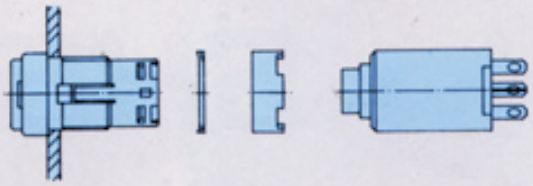


圖2.

SHEP-161		SHEB-161 SHEI-161 SHET-161	
SHEP-162		SHEB-162 SHEI-162 SHET-162	
SHEP-163		SHEB-163 SHEI-163 SHET-163	

SHES-161		SHEK-161	
SHES-162		SHEK-162	
SHES-163		SHEK-163	
SHEF-161			

●端子形狀

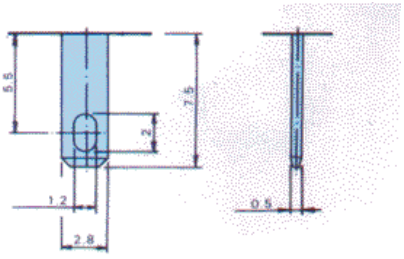

●端子配置與內部接線

