SPE-22L SCR-22L

Ø40 IP23 RoHS




- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
  - ●紅－R ●黃－Y ●綠-G ●藍－L ○白－W
- Material： Lens－PC Base- ABS Cover - ABS
- Color ：●Red- R ●Yellow- Y ●Green-G ●Blue- L ○White- W

- 迷你精緻的外形設計，提昇產品的附加價值
- 利用條紋的光學折射原理，光線投射更清淅，警示效果更佳
- 使用全面式LED燈擁有穩定的光源效及三萬小時以上的超耐久壽命
- 適用底座:
  PB座 PR座 PA座 R座 C座 CR座 D座

- Mini & delicate appearance that expands product's additional values
- By using the striped optic refractable principle makes the light projection more clear and distinctive warning effect
- Available with full-LED bulbs to possess stable illuminant with durable service life over 30,000 hours
- Suitable base ： PB base PR base PA base R base C base CR base D base


尺寸圖

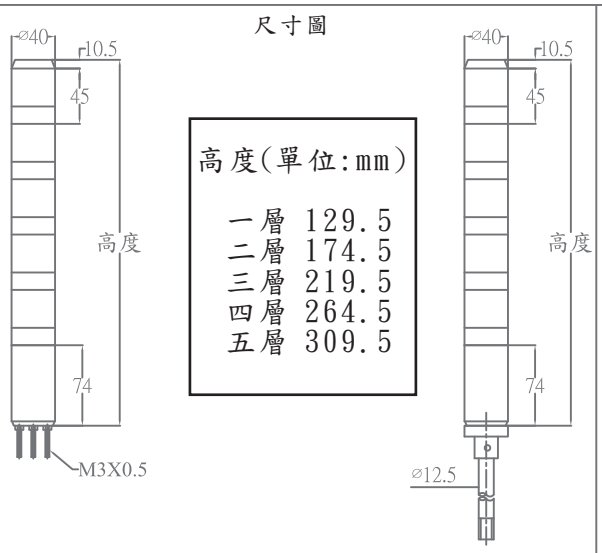


高度(單位:mm)

一層	129.5
二層	174.5
三層	219.5
四層	264.5
五層	309.5


直付式開孔尺寸圖

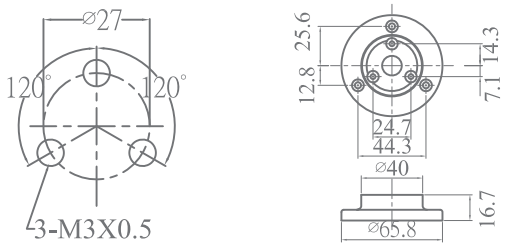


SPE信號燈 配線圖

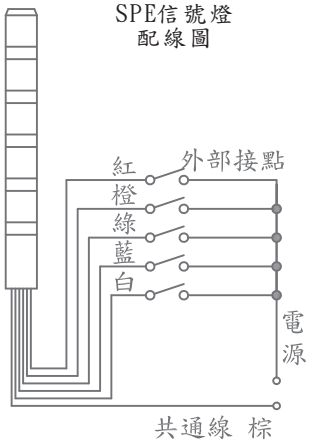


SCR閃光信號燈 配線圖

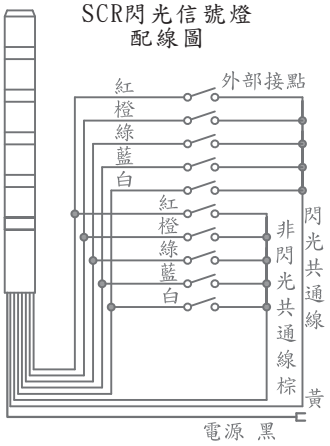

NPN型配線圖



NPN型配線圖



電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V
LED		
每層所消耗的電流	0.1A	0.05A
突波電流	約1A	約0.5A
外部接點容量	2A以上	1A以上
閃爍速度	約80次/分	