SPES-16L SCRS-16L

Ø28 IP23 RoHS




- 材料：燈殼-PC 底座-ABS 上蓋-ABS
- 顏色：
  - ●紅 —R ●黃 —Y ●綠-G ●藍 —L ○白 —W
- Material： Lens – PC Base- ABS Cover - ABS
- Color ：●Red- R ●Yellow- Y ●Green-G ●Blue- L ○White- W

- Ø28超小型LED多層式警示燈，適合用於小型設備和機器使用
- 一體成形控制板
- 可依需求製定層數
- 可含蜂鳴器
- 多層式LED警示燈燈殼，採用多層次多角的光線折射原理，可投射出更亮、更清晰的光源，更具醒目的警示效果增加產品的實用性與美觀功能
- 使用全面式LED燈擁有穩定的光源效果及三萬小時以上的超耐久壽命
- 適用底座：
  Ø22M座 PB座 PR座 R座 CRS座
  本產品榮獲台灣專利第M 324828號


- ø28 sub-miniature LED tower light, suitable for small types of equipments and machines
- Building-integrated control panel
- According to customer's requirement to make numbers of tower
- Available with buzzer
- Multi-layers lens adopts multi-layer and multi-angles light refracting principles to project brighter and clearer illuminant provided better warning effect and increases practical & artistic functions
- Full-LED bulbs possess stable illuminant effect and also durable service life over 30,000 hours
- Suitable base：ø22M base PB base PR base R base CRS base

Obtained Taiwan patent No. M324828.


尺寸圖

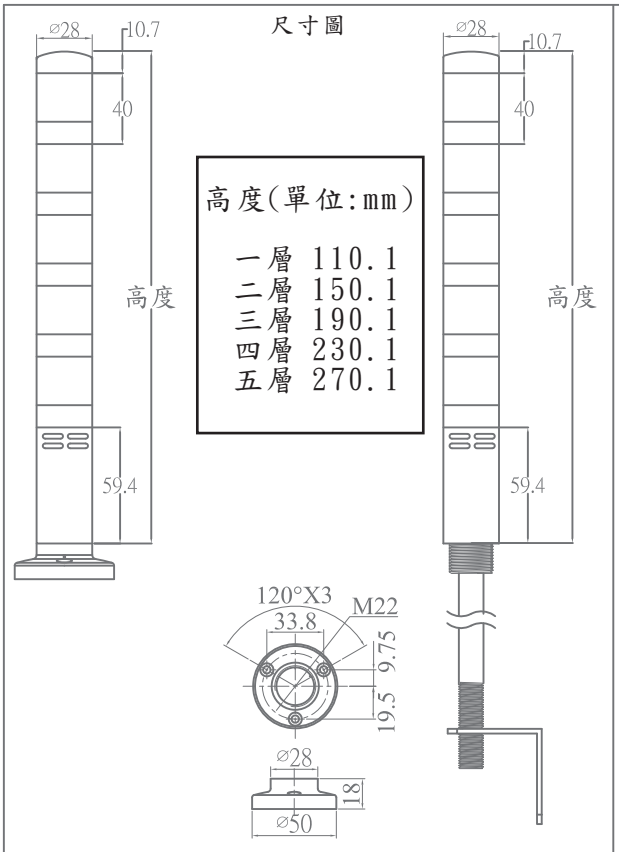


SPES蜂鳴器信號燈 配線圖

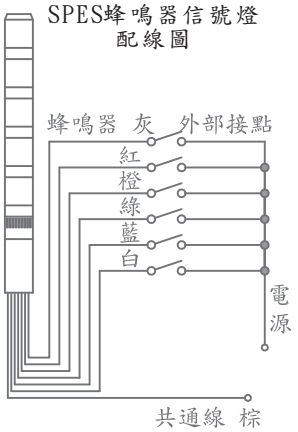


SCRS蜂鳴器閃光信號燈 配線圖

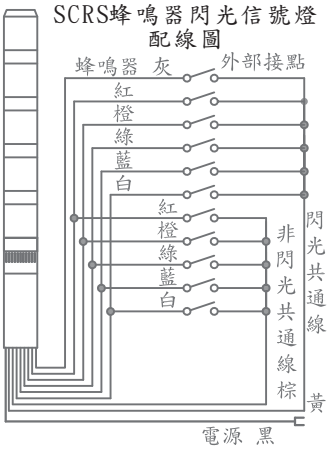

NPN型配線圖



NPN型配線圖



電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V
每層所消耗的電流	0.03A	0.03A
突波電流	約0.3A	約0.3A
外部接點容量	1A以上	1A以上
閃爍速度	約80次/分	
蜂鳴器所消耗的電流	30mA	
音量	65dB	