

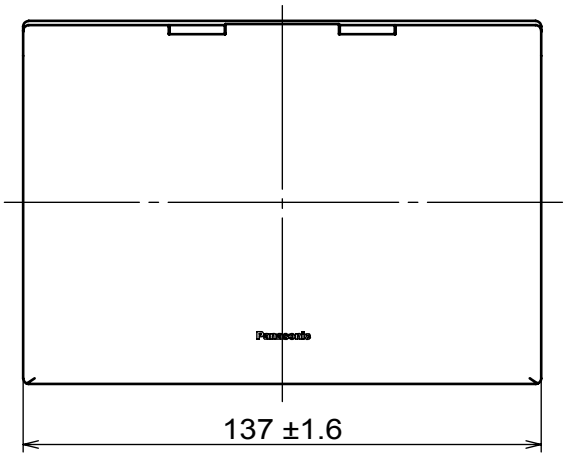


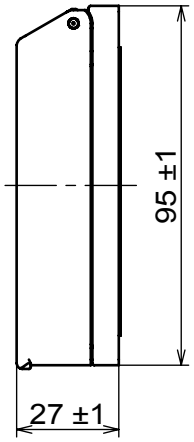

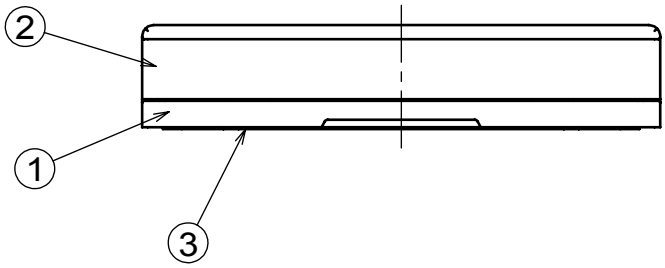

使用周圍溫度範圍	-10℃ ~ +40℃
使用場所	屋內

編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼
3	----	防水墊圈	PVS樹脂	灰色	1	----
2	----	外蓋	PC樹脂	灰色	1	----
1	----	本體	ABS樹脂	灰色	1	----

商 品 仕 樣 圖

型號	WEF8981	日期	2017.12.11
證書號碼	------	比例	1:1
品名	防雨蓋板 (保護等級IP55)(橫型)		

台灣松下電材股份有限公司

設備名稱：防雨蓋板(保護特級IP55)(橫型)
型號(型式)：WEF8981

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
防水墊圈	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3.〝 - 〞係指該項限用物質為排除項目。

Panasonic®

DECO LITE SERIES

施工說明書

防雨蓋板

(保護等級 IP55)(橫型)


型號 WEF8981


致施工者・・・ ●施工前請務必詳讀此說明書，以便正確施工。

安全注意事項


⚠ 警告

●請確實依照正確方向安裝防雨蓋板，不可安裝於凹凸不平之牆面。若沒有正確安裝，則水或其它物質可能滲入內部，進而可能會導致觸電、燒毀或火災等情形發生。






●防雨蓋板底部有讓水或其它物質排出的排水孔，請勿以填縫劑或其它物質封閉，否則可能會導致觸電、燒毀或火災等。

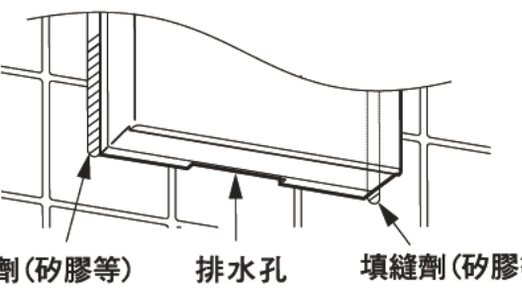

●安裝後請將上蓋閉合。

■ 安裝方法


(配合WTDFP 11016插座安裝為例)
於防水墊圈與牆面間請施加填縫劑(矽膠等)以改善防水性。

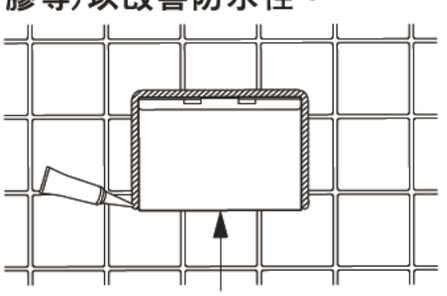

底部請勿施加填縫劑(矽膠等)

一連開關及插座適用商品系列

RISNA SERIES
COSMO ART SERIES
DECO LITE SERIES
FULL-COLOR SERIES

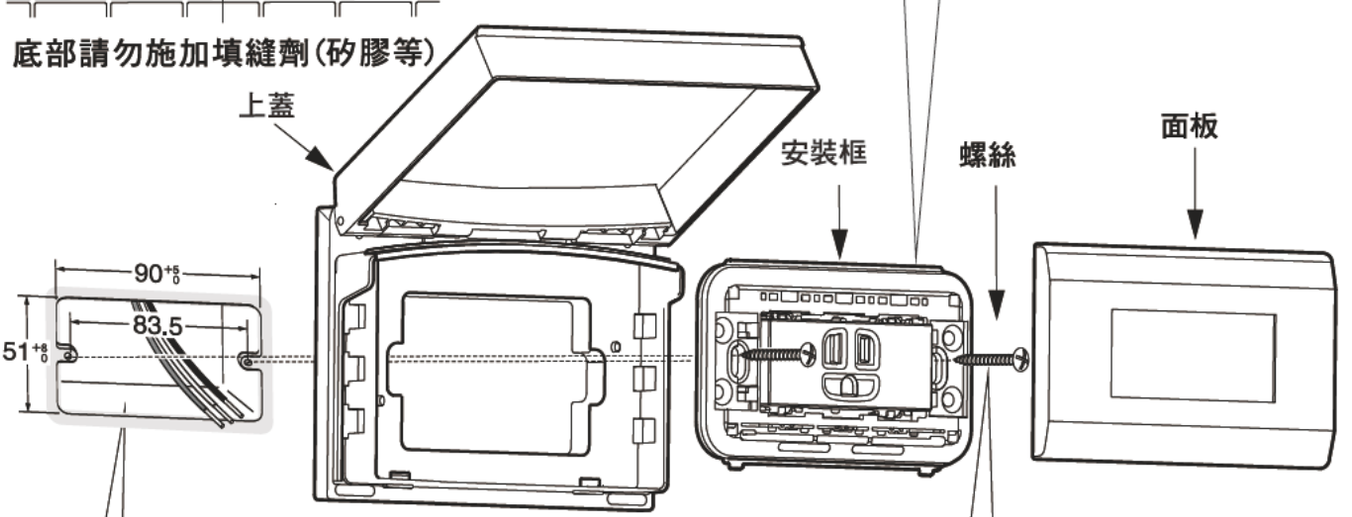

確認牆面平整無凹凸不平。

●請注意
鎖螺絲時請勿鎖太緊，否則可能會導致塑膠框變形或框架破裂。
標準鎖緊扭力：0.39N・m(4kgf・cm)

商品原產地 泰國 進口商 台灣松下電材股份有限公司 桃園市大溪區信義路228號 (03)3889500

UH004005C JZ0507-51217