閃光警示燈


型號：SCR-528（燈泡：鎢絲燈泡）
型號：SCR-528L（燈泡：LED 燈組）


LED燈組





閃光頻率使用電子線路，穩定耐用
PC 燈亮聚光性好，亮度足
閃光頻率每分鐘 90 ~ 120 次



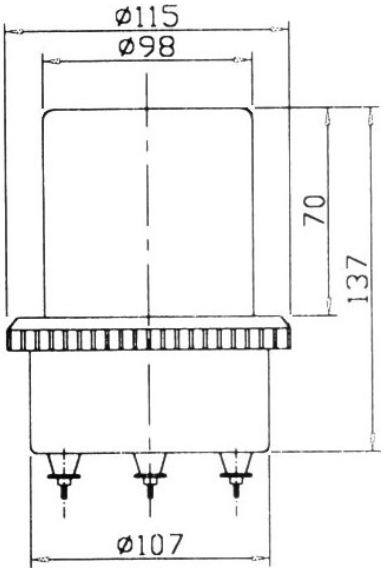

SCR-538 產品規格（鎢絲燈泡）：



電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈泡規格	鎢絲燈泡 15V 10W	鎢絲燈泡 30V 6W	鎢絲燈泡 120V 10W	鎢絲燈泡 240V 10W
消耗電流	0.67A	0.2A	0.083A	0.042A
突波電流	約 6.7A	約 2A	約 0.83A	約 0.42A
外部接點容量	13.4A 以上	4A 以上	1.66A 以上	0.84A 以上

SCR-538L 產品規格（LED 燈組）：



電源電壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈泡規格	LED 燈組	LED 燈組	LED 燈組	LED 燈組
消耗電流	0.12A	0.06A	0.015A	0.015A
突波電流	約 1.2A	約 0.6A	約 0.1A	約 0.1A
外部接點容量	1A 以上	1A 以上	0.2A 以上	0.2A 以上

創造力有限公司　　訂購電話：02-82572790　傳真：02-82572813
址址：22045 新北市板橋區懷德街 201 巷 22 號 3 樓