
創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：新北市板橋區懷德街 201 巷 22 號 3 樓
電話：(02) 82572790　　傳真：(02) 82572813

型號：ST-251 短柄選擇開關　　尺寸圖：




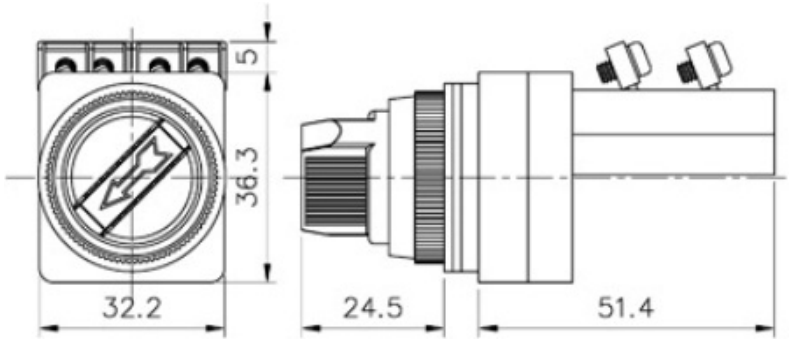


ST系列，選擇開關，適用於生產機械之功能轉換，操作簡便，動作確實，有固定及自動復歸兩種，均採用純銀鎘接點，導通優良，堅固耐用。

■額定值表


接點容量	125VAC／10A	250VAC／6A	500VAC／3A	600VAC／2A
	60VDC／4A	125VDC／2A	250VDC／1A	600VDC／0.4A
接觸阻抗	10mΩ 以下（初期值）			
絕緣阻抗	100MΩ 以上 500VDC			
耐 電 壓	2200VAC　1分鐘			
操作頻率	1,200回／小時			
壽　　命	機械：250,000回以上		電氣250,000回以上	

■選擇段數

代碼	2	3
段數	2（1 AB）	3（1 ABC）
接點配置		

■訂購時，敬請註明型號，顏色代碼，接點配置代碼，選擇段數。

例：

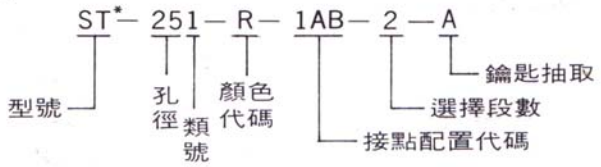

＊型號：STM:適用高溫環境(80°C 以下)
STK:附鎖式選擇開關。　STS:自動復歸式
鑰匙拔取方式　A 1抽　B 2抽　C 3抽