


HCA-10A-6P 接線盒附端子台


產品特色：
接線盒材質 PC UL 94 V-2 抗 UV，可以日曬、雨淋、防塵、防老化特性
上蓋與底座有卡槽設計，搭配 TPR 密封橡膠，達到符合 IP68 防水防塵
可適用於（-5℃ ～ + 80℃）的溫度環境
端子台額定電流 10A 250VAC

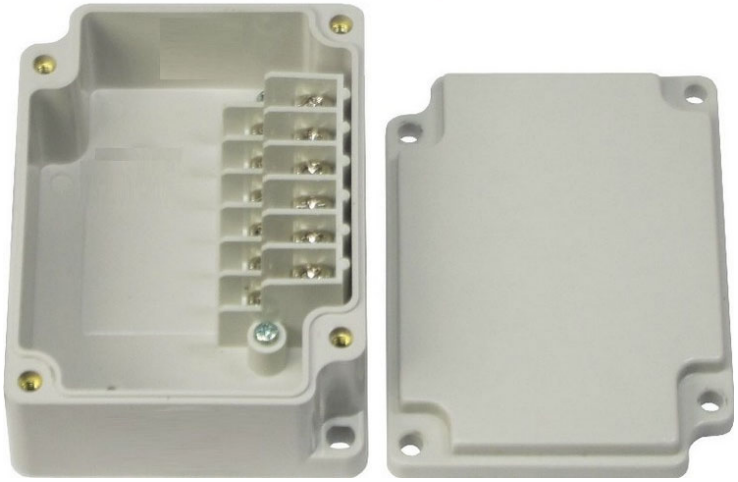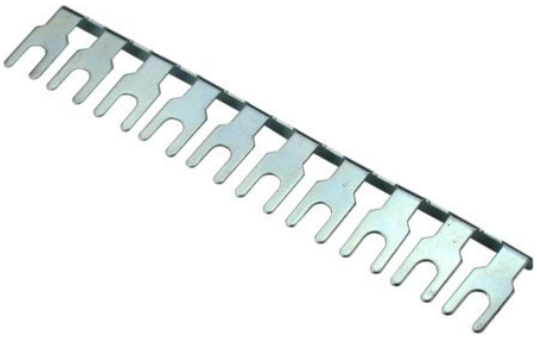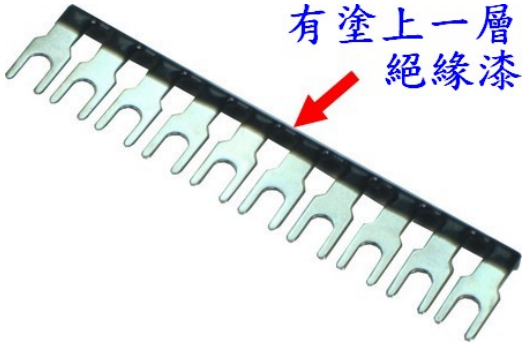


可以選購短路片

SCJ-10A-2P 2P 短路片	SCJ-10A-10P 10P 短路片	SCJ-10A-10P-B 10P 絕緣短路片
		

尺寸圖：
單位 mm

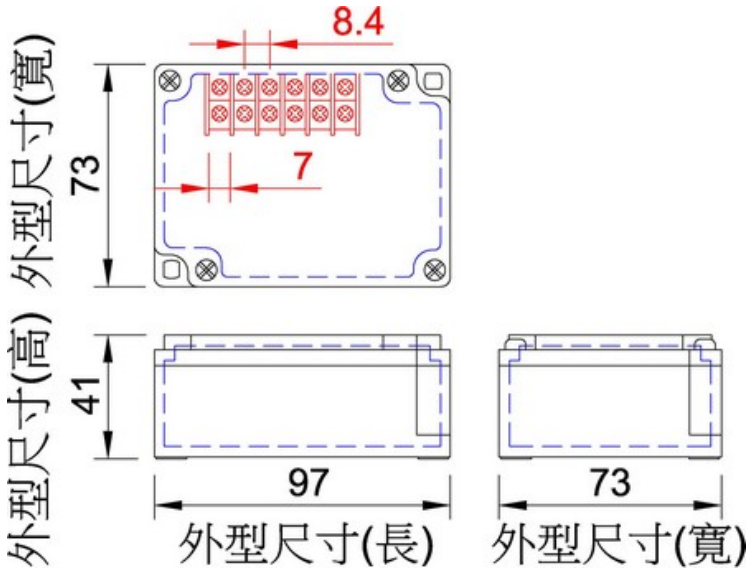

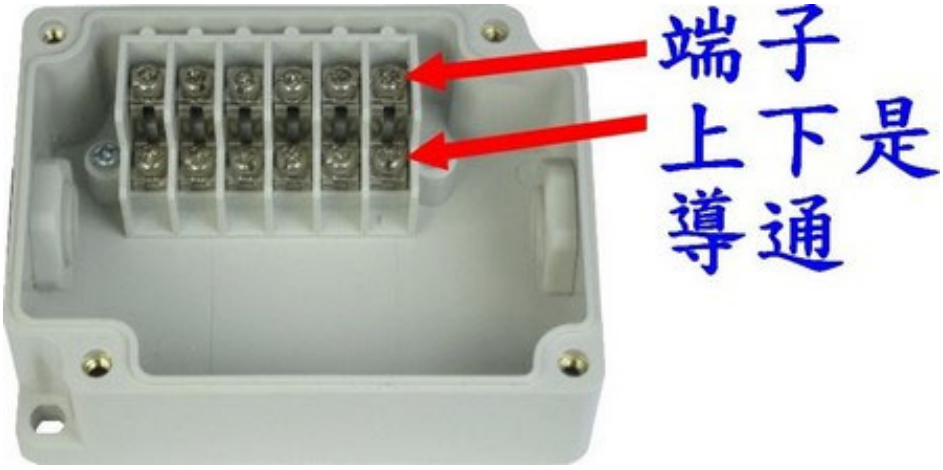


下圖（正面）




下圖（側面）



下面（底部）

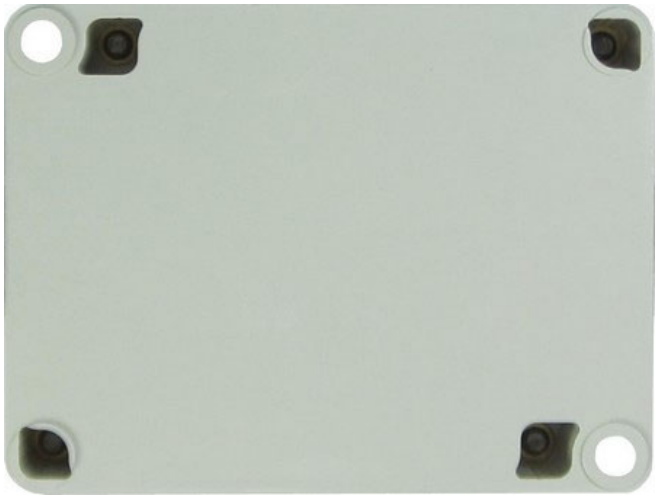



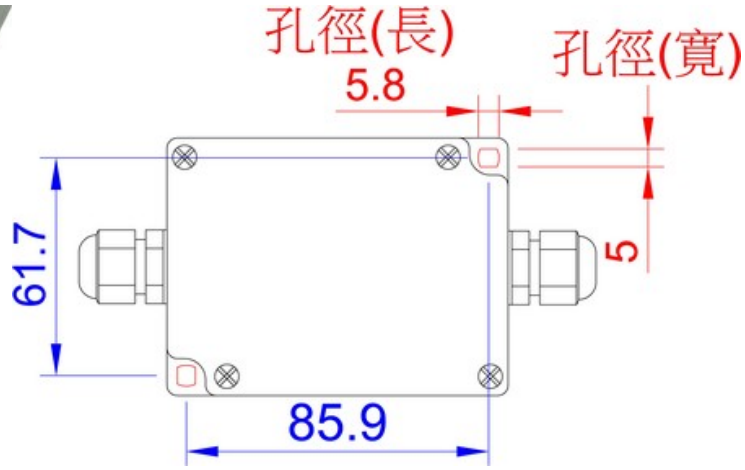

當防水盒上下蓋組合時橡膠被壓扁變型後，阻絕水、空氣
當防水盒打開時立即恢復成原本的型狀




防水密封橡膠，材質：TPR
其產品韌性好，強度高，較高溫度下抗蠕變性能好



這個接線盒附端子台可以使用 2P 短路片
短路片型號”SCJ-10A-2P



下圖，端子台裝上”短路片”

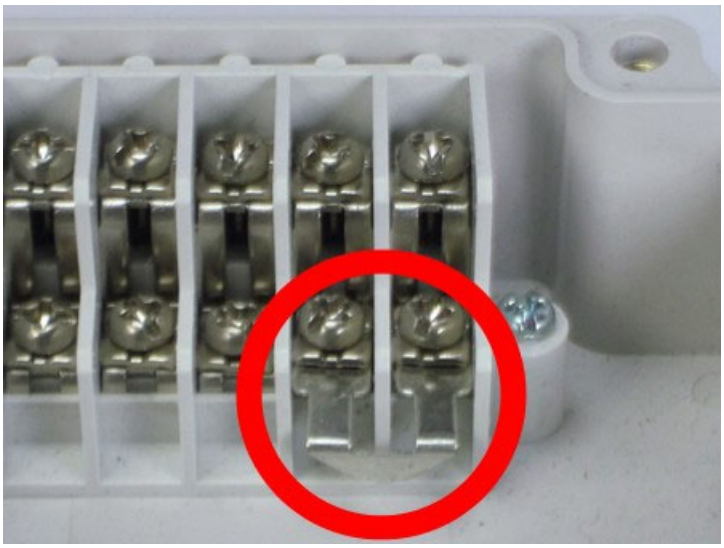

這個接線盒附端子台可以使用 10P 短路片
客戶可以依實際需要自已裁剪 短路片
下圖，短路片型號”SCJ-10A-10P”



下圖，絕緣短路片型號”SCJ-10A-10P-B”

