HL-300-400 防水控制盒(鎖螺絲)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）


■產品規格：

防水控制盒材質 PC 抗 UV　UL 94 V-2 可以日曬、雨淋
防火等級：UL94 V-2
可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境
上蓋與底座間裝有 TPR 密封橡膠
具有防水、防塵特性，防護等級符合 IP68
可以提供 UL 材質證明，產品符合 RoHS
符合標準 UL 746C f1 耐候性等級



■尺寸

外型尺寸：長 400 × 寬 300 × 高 180 mm
內部空間：長 380 × 寬 255 × 高 170 mm
單位：mm

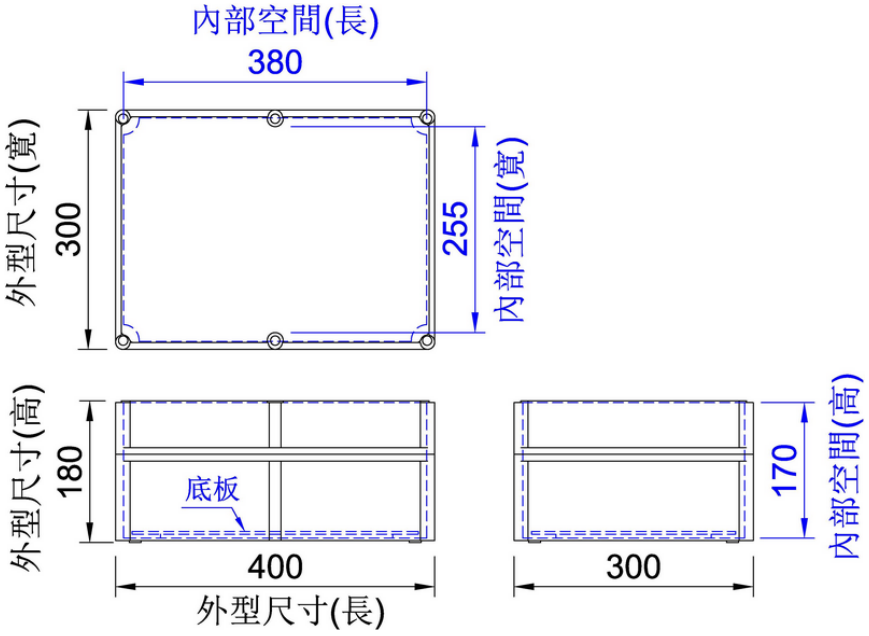

HL-300-400 防水控制盒(鎖螺絲)

創造力有限公司（宏麟自動控制器材）









隨貨會附 底板螺絲



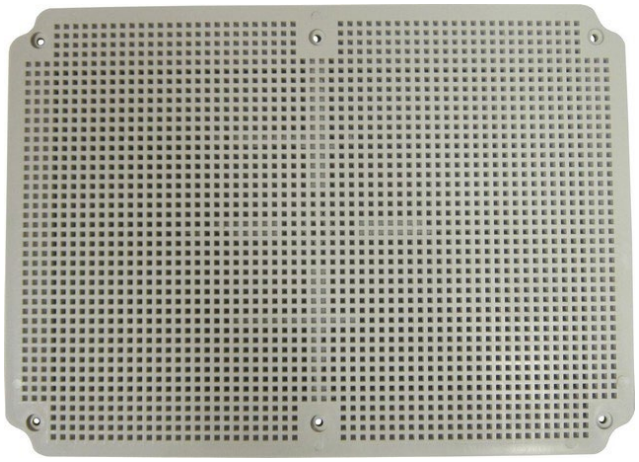

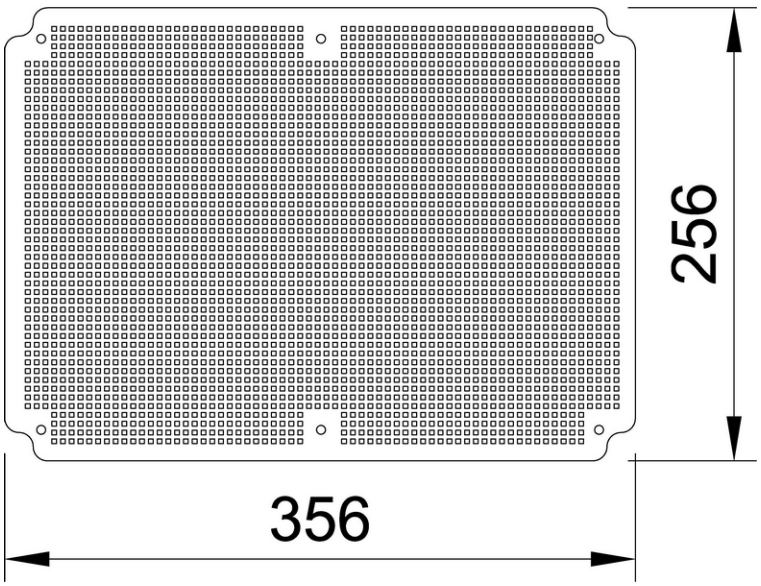

HL-300-400 防水控制盒(鎖螺絲)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

控制盒只需固定四個螺絲（四個不鏽鋼金屬固定片）即可
所以有二種模式可以選擇

模式一（下圖）:



模式二（下圖）:



下圖：不銹鋼配件

