

119 派遣系統的警示燈　產品型錄

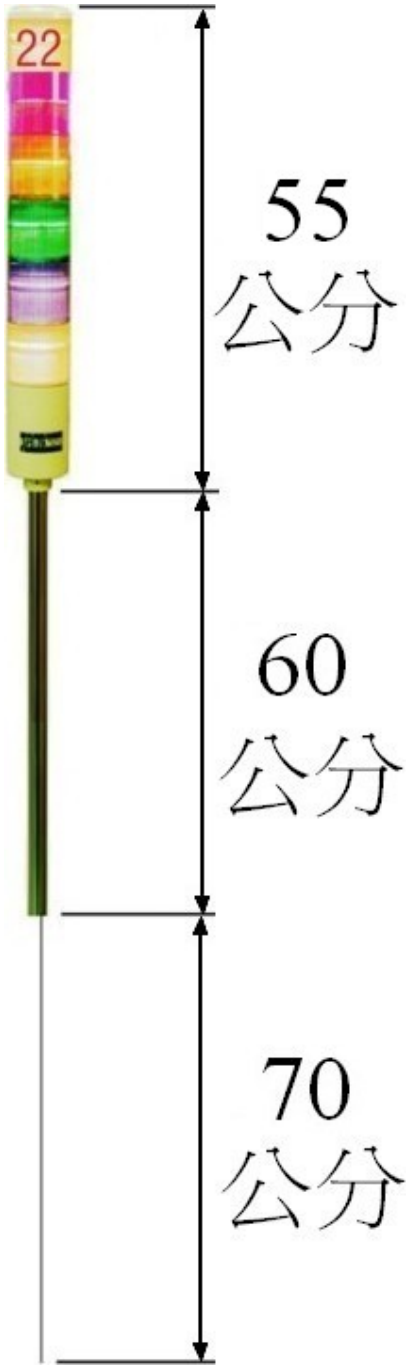

最上層白底黑字(數字)

- 多層式LED警示燈燈殼，採用多層次多角的光線折射原理，可投射出更亮、更清晰的光源，更具醒目的警示效果增加產品的實用性與美觀功能
- 使用專利式LED燈泡，經濟實惠，具有穩定的光源及一萬小時以上的超耐久壽命

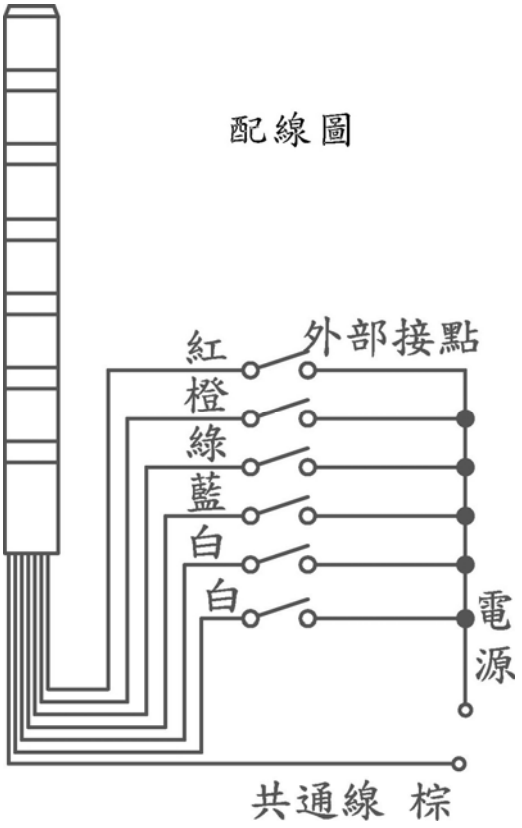


產品規格：

層數	6 層（白、紅、黃、綠、藍、白）
電壓	DC 12V
燈泡	LED 燈泡
每層所消耗的電流	0.07A
突波電流	約 0.7A
外部接點容量	1A 以上

PA座
材質：鋅合金



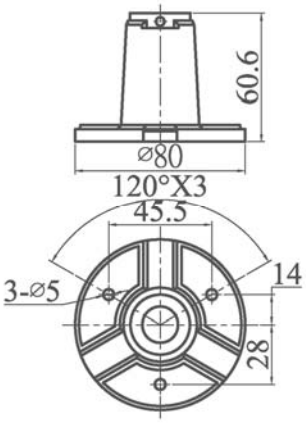

創造力有限公司
新北市板橋區懷德街 201 巷 22 號 3 樓
電話：02-82572790
傳真：02-82572813