
創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813

SHAB-221



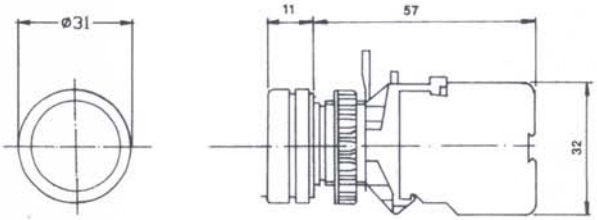


類 別	1A	1B	1A1B
單 價			

單 位:元

SHAB-222



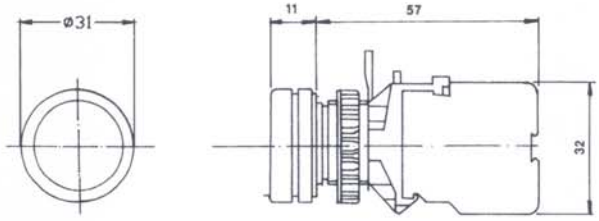


類 別	1A	1B	1A1B
單 價			

單 位:元

SHAB-223




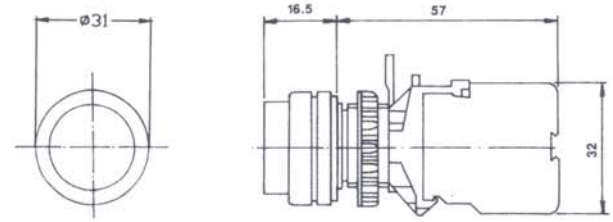


類 別	1A	1B	1A1B
單 價			

單 位:元

SHAB-224

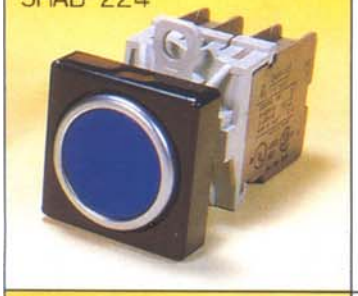

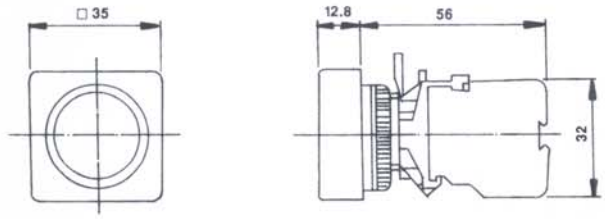


類 別	1A	1B	1A1B
單 價			

單 位:元

SHAB-227



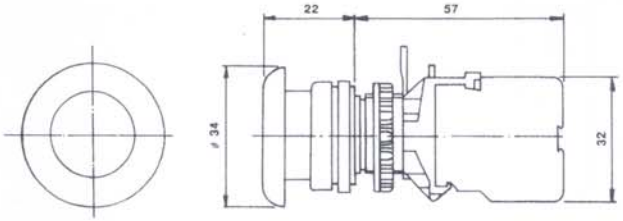


類 別	1A	1B	1A1B
單 價			

單 位:元

• 如需方型時,只需加裝四角固定圈即可。



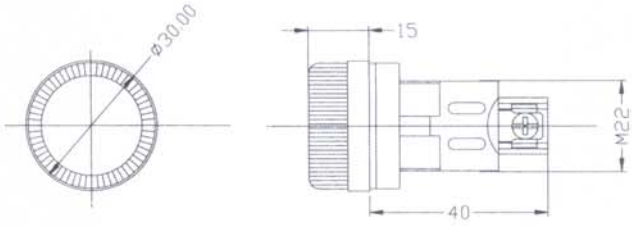


類　別	電壓	單價	備註
氖氣燈泡	110V / 220V		G加3元

單位：元

創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813


照光按鈕燈泡換裝說明：

燈泡損壞時，先將①固定圈及②燈殼卸下。
用③燈泡拿取器，壓於燈泡上，先下壓、再左轉取出燈泡。安裝時將燈泡置入③燈泡拿取器，先下壓再右轉。
再將燈殼及固定圈轉緊。

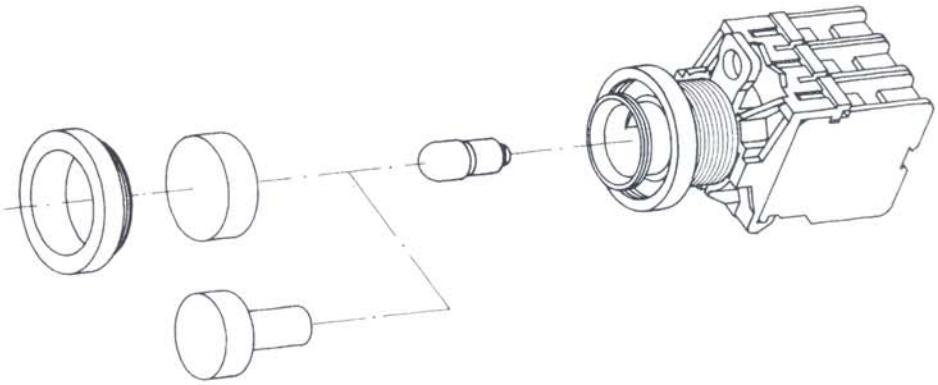

SHAI-221



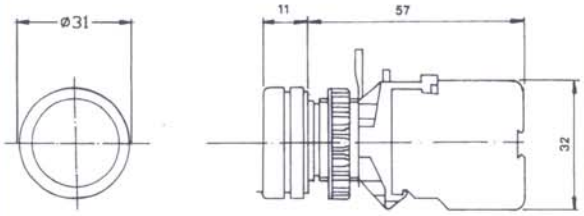


類別	1A	1B	1A1B	電壓
單價（附白熱燈泡）				6-24V
單價（附氖氣燈泡）				110V/440V
單價（附白熱燈泡）				110V/220V

單位:元

SHAI-222



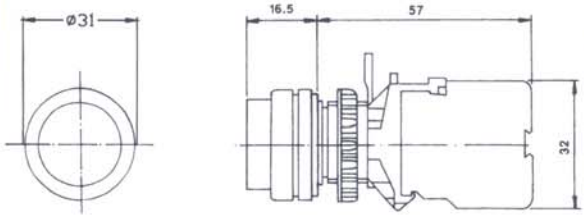


類別	1A	1B	1A1B	電壓
單價（附白熱燈泡）				6-24V
單價（附氖氣燈泡）				110V/440V
單價（附白熱燈泡）				110V/220V

單位:元

SHAI-224



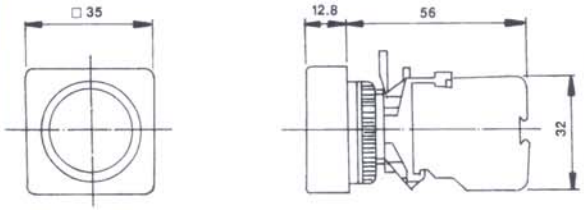


類別	1A	1B	1A1B	電壓
單價（附白熱燈泡）				6-24V
單價（附氖氣燈泡）				110V/440V
單價（附白熱燈泡）				110V/220V

單位:元

兩點式裝配及拆卸說明：


將上座固定於面板上，把燈座及接點座裝於白色連接座上，再將燈泡卡合於燈座。連接座上之紅色卡片轉至OPEN（開）位置，並裝於上座後方之凹槽內，再將紅色卡片轉CLOSE（關）位置。
拆卸時，將紅色卡片轉至OPEN（開）位置，將連接座向後拉出，先取下燈泡，再施行第4頁圖㈡分解動作，再將上座固定圈鬆開，即可把上座拿離面板固定孔。

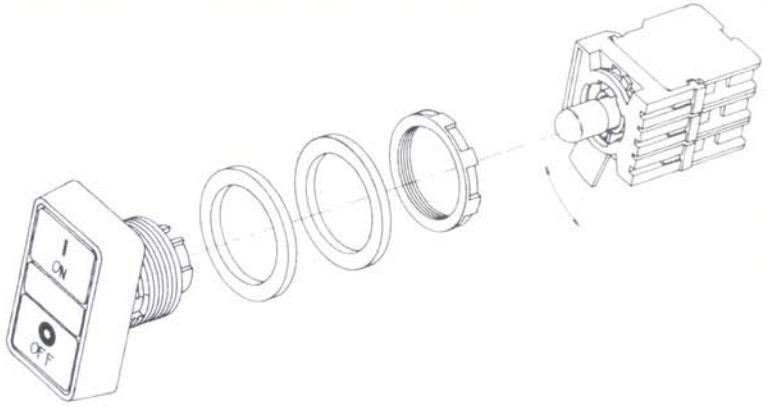

創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813

SHAI-225



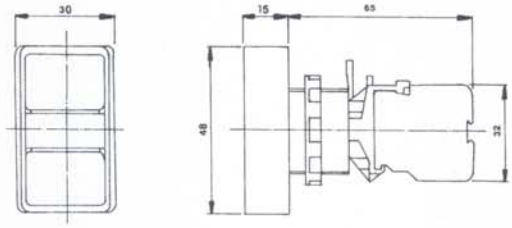


類別	1A	1B	1A1B	電壓
單價（附白熱燈泡）				6-24V
單價（附氖氣燈泡）				110V/440V
單價（附白熱燈泡）				110V/220V

單位:元

SHAI-301



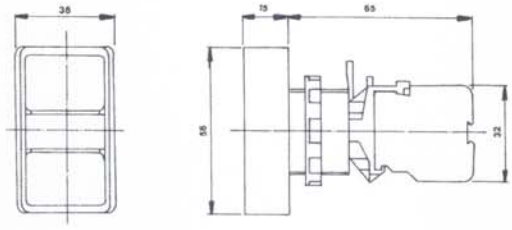


類別	1A	1B	1A1B	電壓
單價（附白熱燈泡）				6-24V
單價（附氖氣燈泡）				110V/440V
單價（附白熱燈泡）				110V/220V

單位:元

SHAF-221



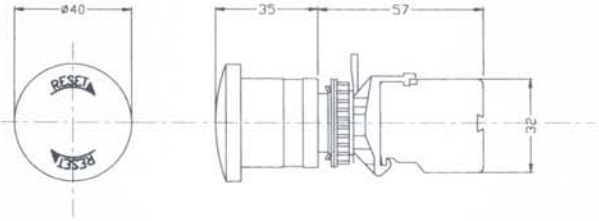



類別	1A	1B	1A1B
單價			

單位:元

• 如需方型時,只需加裝四角固定圈即可。

SHAF-222

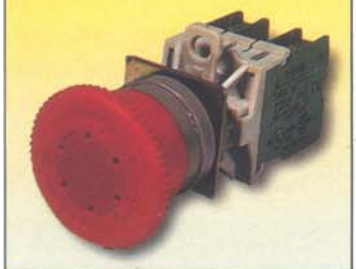

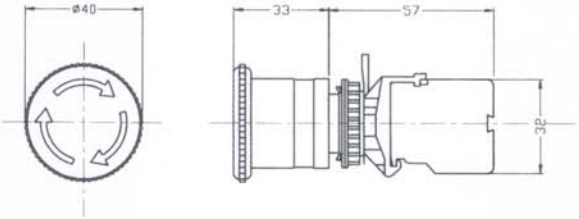


類別	1A	1B	1A1B
單價			

單位:元

• 如需方型時,只需加裝四角固定圈即可。

SHAF-223



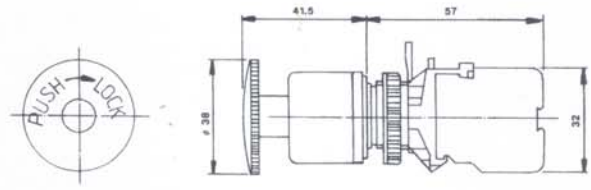


類別	1A	1B	1A1B
單價			

單位:元

• 如需方型時,只需加裝四角固定圈即可。

SHAFK-221



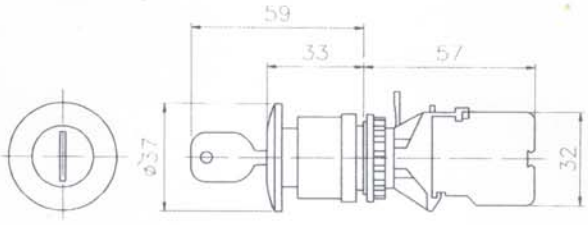


類別	1A	1B	1A1B
單價			

單位:元


創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813

拆換燈泡說明：
①旋鬆固定圈，取下燈殼把手。
②用燈泡拿取器，先下壓再左轉拿出燈泡。
③用燈炮拿取器，先套上燈泡，下壓右轉扣住。
④燈殼把手依公母的凸輪套上，並向左靠住止片用固定圈鎖緊。

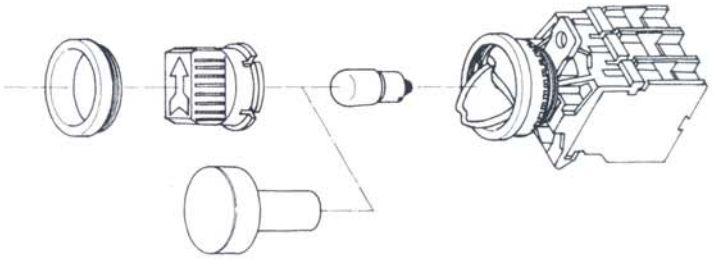

SHAIS



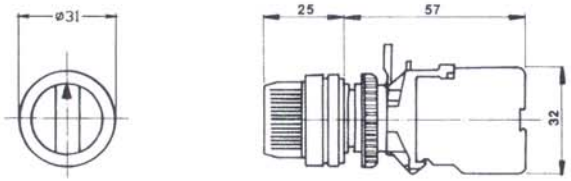


類別	1A	1B	1A1B	電壓
單價（附白熱燈泡）				6-24V
單價（附氖氣燈泡）				110V/440V
單價（附白熱燈泡）				110V/220V

單位:元

SHAS-221



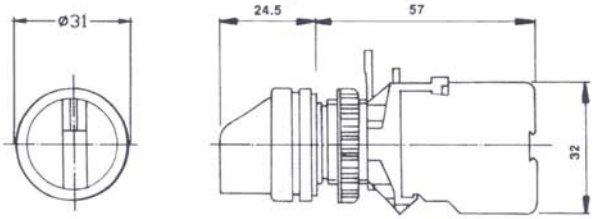


類別	1A	1B	1A1B
單價			

單位:元

SHAS-222



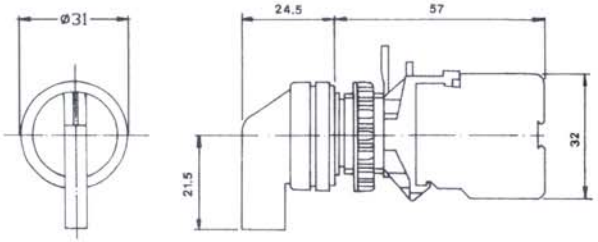


類別	1A	1B	1A1B
單價			

單位:元

SHAS-224




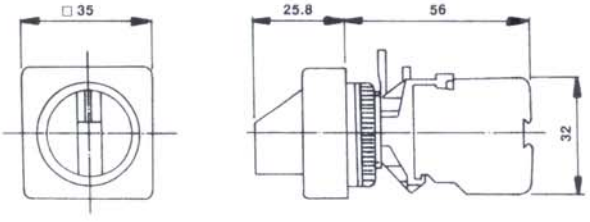


類別	1A	1B	1A1B
單價			

單位:元

SHAK-221



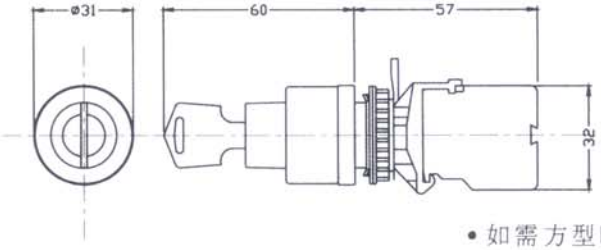

類別	1A	1B	1A1B
單價			


單位:元

• 如需方型時,只需加裝四角固定圈即可。

創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813

SHAP-221



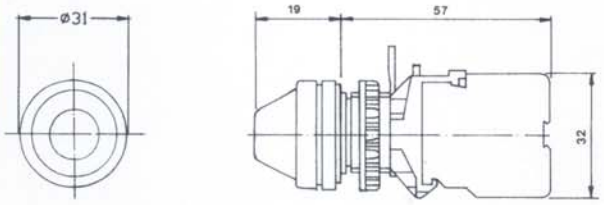


類　別	電　壓	單　價	備　註
白熱燈泡	6-24V		
白熱燈泡	110V		
氖氣燈泡	110V/220V		G加2元

單位：元

SHAP-222



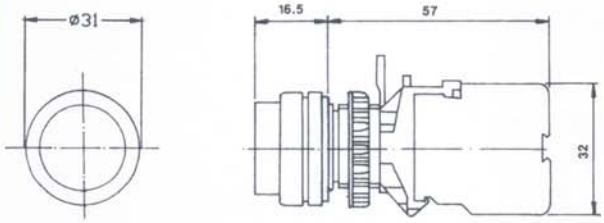


類　別	電　壓	單　價	備　註
白熱燈泡	6-24V		
白熱燈泡	110V		
氖氣燈泡	110V/220V		G加2元

單位：元

SHAP-223



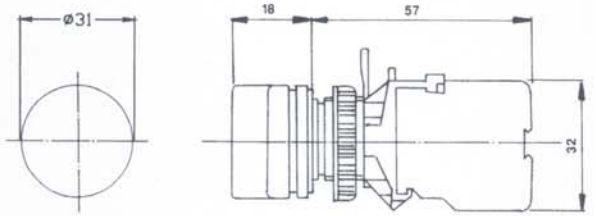


類　別	電　壓	單　價	備　註
白熱燈泡	6-24V		
白熱燈泡	110V		
氖氣燈泡	110V/220V		G加2元

單位：元

SHAP-224



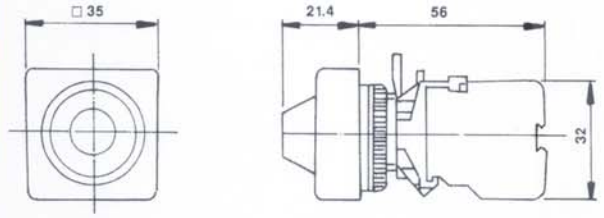


類　別	電　壓	單　價	備　註
白熱燈泡	6-24V		
白熱燈泡	110V		
氖氣燈泡	110V/220V		G加2元

單位：元

SHAP-225



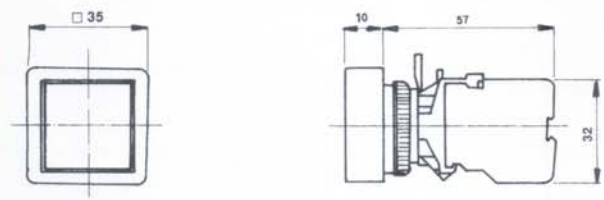


類　別	電　壓	單　價	備　註
白熱燈泡	6-24V		
白熱燈泡	110V		
氖氣燈泡	110V/220V		G加2元

單位：元

SHAP-226




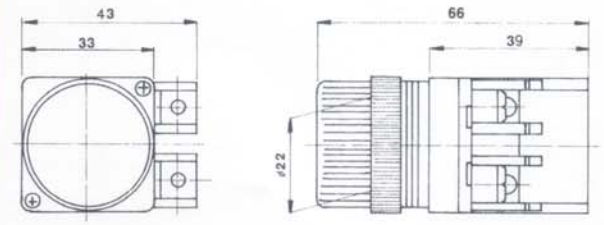


類　別	單　價	備　註
附變壓器110V/220V		
附變壓器380V/440V		


單位：元


創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813

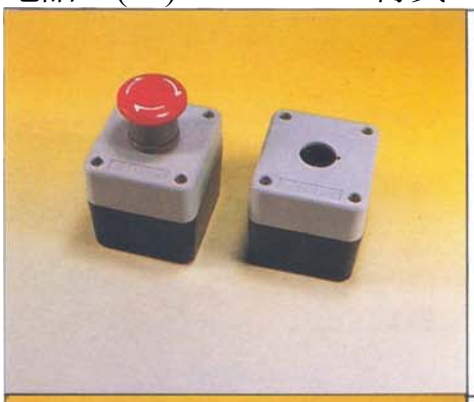

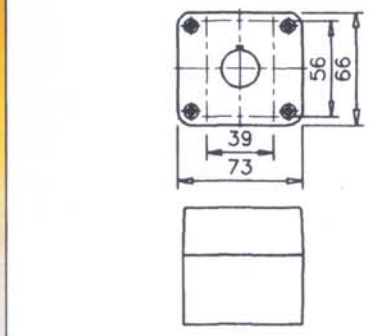



固定孔
56 × 73m/m

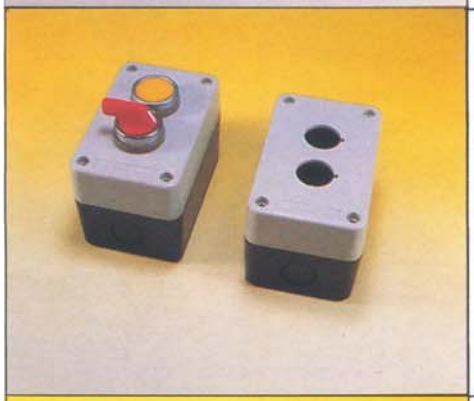

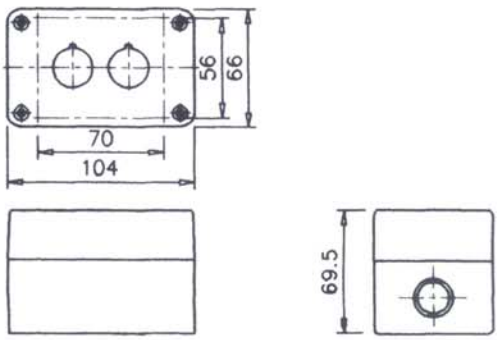


固定孔
56 × 104m/m

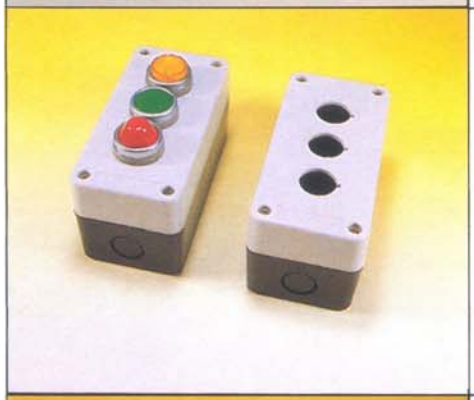

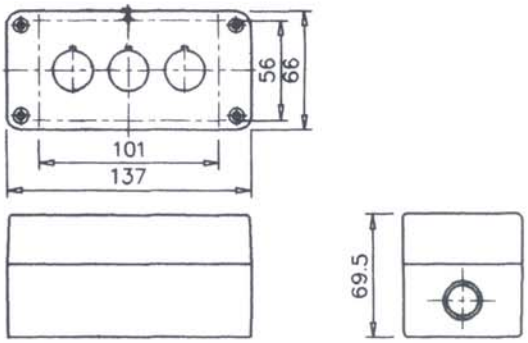



固定孔
56 × 137m/m



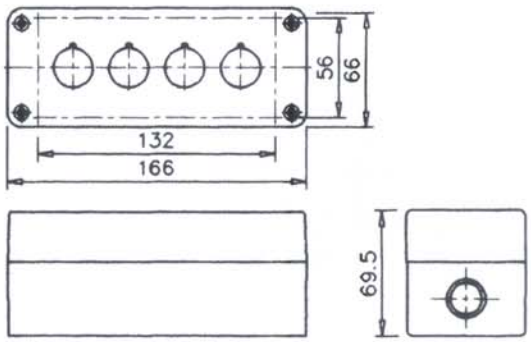

固定孔
56 × 166m/m



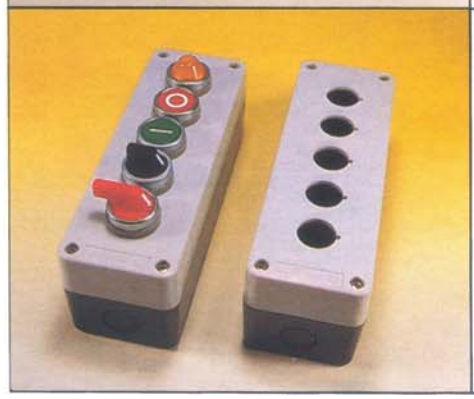


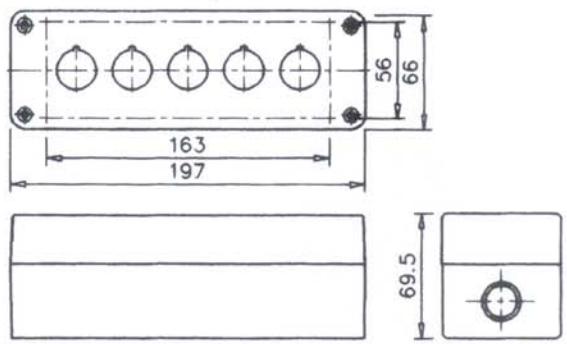

固定孔
56 × 197m/m

創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813


燈座．接點座尺寸圖

燈座		1A.1B		1A1B	
					
單價25元		單價26元		單價30元	

φ 25 專用附件	φ 30 專用附件	φ 22，φ 30 按扭，信號燈，切替開關，四角專用固定環。
		 單價 5 元


銘牌尺寸圖

φ 22



單價 8 元

φ 25，φ 30



單價 8 元

白熱燈泡	氖氣燈泡	LED燈泡
		
單價 6-24 7元 110 V 25元	單價 R 10元 G 12元	單價98元


銘牌字例

代碼	字　例	代碼	字　例	代碼	字　例	代碼	字　例	代碼	字　例	代碼	字　例
1	上	11	OFF	21	電源	31	0-1	41	SOURCE	51	AUTO-MAN
2	下	12	UP	22	運轉	32	1-0-2	42	FAST	52	ON-OFF-ON
3	退	13	DOWN	23	自動	33	START	43	SLOW	53	EMERGENCY STOP
4	刀起動	14	STOP	24	手動	34	STOP	44	RESET	54	AUTO-OFF-MAN
5	手動、自動	15	START	25	正轉	35	FOR	45	RUN	55	LOCAL-REMOT
6	手動－停止－自動	16	FORWARD	26	逆轉	36	REV	46	ENG.		
7	逆轉－停止－正轉	17	REVERSE	27	起動 START	37	OPEN	47	JOG.		
8	緊急剎車	18	OFF-ON	28	手動-自動	38	CLOCK	48	JOR.		
9	砂輪起動	19	ON-OFF-ON	29	手動-停止-自動	39	FORWARD	49	TRIP		
10	ON			30	正轉-停止-逆轉	40	REVERSE	50	OFF-ON		

■裝置說明：

請依圖一所示，將１上座置入鑽有22mm之孔內，再依序置入２固定圈，３中座及４接點座。

圖㈠

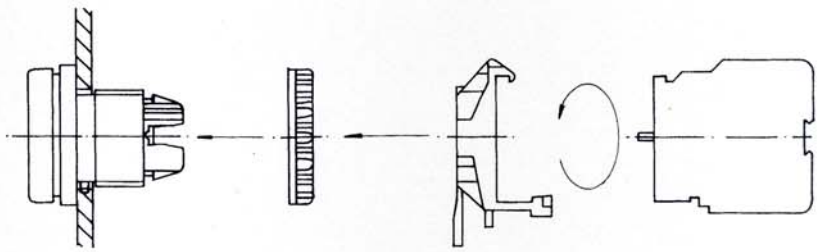


■分解說明：

先將螺絲起子置入圖示位置，向上施力接點座即與中座分離，再將螺絲起子置入中座上方之圓孔內，以左手握上座兩邊同時向下施力，上座和中座即分開。


再依序解下固定圈，即可將上座拿離面板固定孔。

註：信號燈，照光按鈕須先將燈泡取出，才可進行上述分解過程。

圖㈡

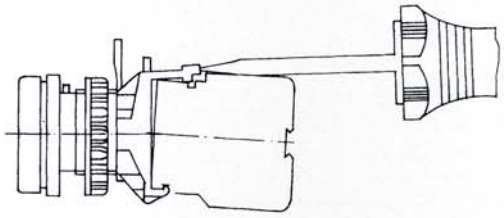

圖㈢

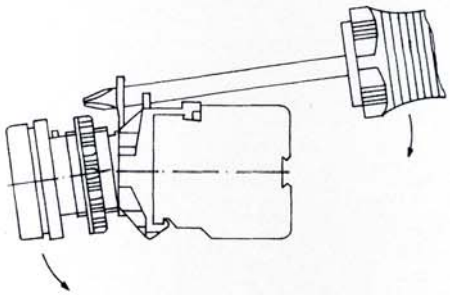


■裝置說明如圖所示：

1. 將⑴上座置於鑽有22mm之孔內，再依序套上防鬆鐵片，鎖上⑵固定圈。
2. 先將⑸燈座鉤於⑷連接座中間，再依所需鉤上接點座於旁，接著將⑶燈泡旋入⑸燈座中。
3. 將裝好的燈座及接點裝於上座。

■拆卸說明：


將固定圈及燈殼卸下，用燈泡拿取器壓於燈泡，先下壓，再左轉拿出燈泡。繼續再施行圖㈡及圖㈢分解過程。

圖㈣

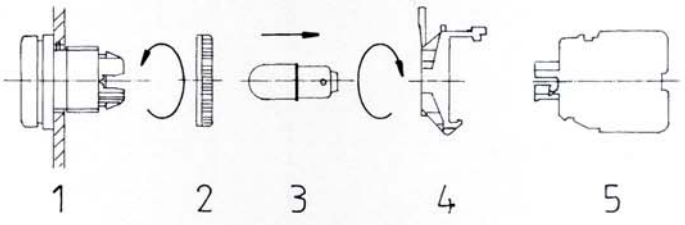

最新安全配線規格：

帶電的部份不可裸露在外面，為提高安全度，使帶電部份配線端子，完全埋在殼內，防止觸電的發生。

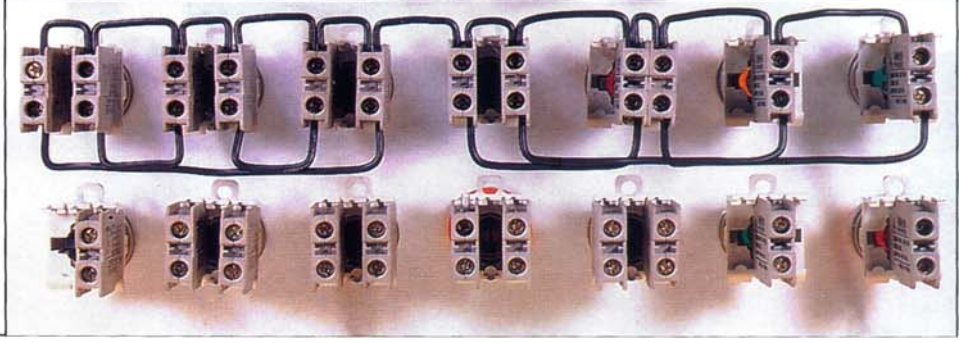

創造力有限公司（宏麟自動控制器材 www.creativity.com.tw）
地址：22045 新北市板橋區懷德街201巷22號3樓
電話：(02) 82572790　傳真：(02) 82572813

φ 22.25.30 產品系列代碼 SHB SHD □ 22 □ □ □ □ □ □

型 式

操作部性能

P=信號燈
B=按鈕
I=照光按鈕
T=押扣按鈕
S=切替開關
K=附鎖開關
F=連鎖開關

固定孔徑

22.mm
25.mm
30.mm

型式

1 …… 9

接點材質與接點型式

1=銀接點　單極A.B
2=銀接點　雙極A B
3=金接點　單極A.B
4=金接點　雙極A B

復歸方式

M=手動復歸
S=自動復歸

切換多段數

2=2段
3=3段

電　壓

1=110V
2=220V
3=380V
4=440V
5=6V
6=12V
7=24V

顏色代號

R=紅
W=白
G=綠
L=藍
Y=黃
B=黑

項　　目	銀接點	金接點
絕緣電壓	600V	
使用電壓	220V	24V
使用電流	5A	1A
接觸阻抗(初期值)	30mΩ以下	15mΩ
開關頻度	1800回／1H	
操作部強度	15kgf,1min	
端子強度	8kgf,5sec	
操作力	1A.0.5gr 1B.0.8kg 1AB×1kg	
機械壽命	500000次	
電氣壽命	100000次	
溫昇	40℃以下	
絕緣阻抗	DC 500V 100MΩ以上	
耐電壓	AC2500V,1mim	
耐衝擊	100／500m／s^2	
耐振動	15m／s^2	
使用週圍溫度	-5～40℃	
使用相對濕度	45～85%	